




TERRAWING®

Fundament för bullerskyddsskärmar utmed järnväg

Dessa fundament är betydligt kraftigare än våra övriga fundamenttyper, detta för att uppfylla Trafikverkets krav på dynamiska laster och livslängdklasser. Dimensionerande tåghastighet kan skifta mellan 50 km/h till 300 km/h där avståndet från spårmittpunkt är från 3.5 m och uppåt.

Tack vare vår höga kapacitet så är fundamenten extra gynnsamma längs med järnväg då det ofta är begränsad tid att arbeta utmed spåret. Tack vare att du slår ner fundamenten i orörd mark så slipper du även problem med eventuella sättningar på grund av grävning i banvallen när bullerskyddsskärmen är placerad nära spårmittpunkt.

Ring oss gärna om ni ska projektera eller bygga en bullerskyddsskärm längs med järnväg så kan vi dela med oss av den kunskap vi skaffat oss från de över 20 km bullerskyddsskärmar vi fått granskade och godkända av Trafikverket/SL.

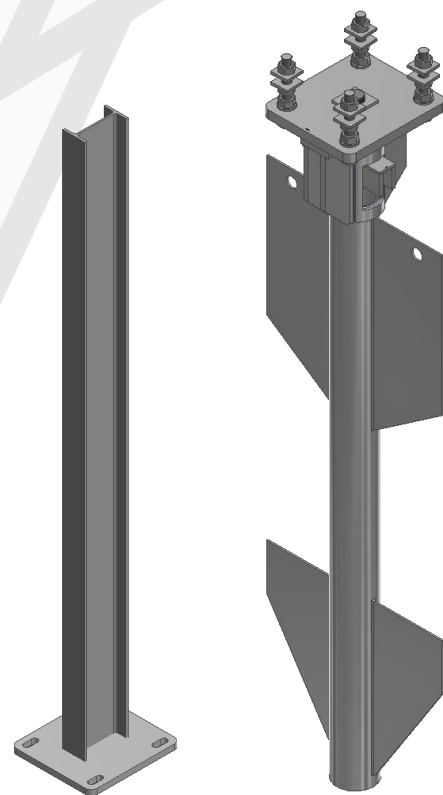

Industriell effektivitet i terrängen